



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG XANH



Địa chỉ: 15 đường 179, Phường Tăng Nhơn Phú,
TP. Hồ Chí Minh



ĐT: 0988 814 153



E-mail: songxanh468@gmail.com



Website: songxanhvietnam.com

ĐÈN BÁO PHÒNG HORING AH-413

1. TỔNG QUAN

AH-413 là đèn báo từ xa (Remote Indicating Lamp) của Horing. Thiết bị được thiết kế để đưa tín hiệu báo cháy ra các vị trí bên ngoài, đặc biệt phù hợp với phòng kín, nơi tín hiệu cháy bên trong cần được nhận biết từ bên ngoài.

2. ỨNG DỤNG

- AH-413 được sử dụng làm đèn chỉ thị từ xa trong hệ thống báo cháy. Thiết bị cho phép nhận biết trạng thái báo cháy tại vị trí bên ngoài khu vực lắp đầu báo hoặc khu vực cần giám sát.
- Phù hợp với các vị trí như phòng kín hoặc khu vực mà tín hiệu báo cháy cần được hiển thị bên ngoài.
- Có thể sử dụng với nguồn 12 V DC hoặc 24 V DC.
- Đèn nháy có thể được trang bị tùy chọn.

3. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Khi nhận tín hiệu báo cháy từ mạch được kết nối, AH-413 kích hoạt đèn LED màu đỏ để hiển thị trạng thái báo cháy tại vị trí từ xa. Catalogue cung cấp sơ đồ đấu nối AH-413 với tủ trung tâm và điện trở cuối tuyến tùy theo cấu hình.

Tín hiệu báo cháy -> Mạch báo cháy -> AH-413 -> LED đỏ sáng -> Hiển thị từ xa

4. ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Thiết kế kiểu dáng gọn và phù hợp lắp đặt.
- Mức tiêu thụ dòng điện thấp.
- LED cường độ sáng cao giúp nhận biết nhanh.
- Kích thước đèn chỉ thị lớn.
- Sử dụng được với nguồn 12 V DC và 24 V DC.
- Có tùy chọn chức năng đèn nháy.



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG XANH



Địa chỉ: 15 đường 179, Phường Tăng Nhơn Phú,
TP. Hồ Chí Minh



ĐT: 0988 814 153



E-mail: songxanh468@gmail.com



Website: songxanhvietnam.com

5. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thông số	AH-413
Model	AH-413
Nguồn cấp	12/24 V DC
Dòng báo động @24 V DC	15 mA
Dòng chờ	N/A
Nhiệt độ môi trường	-10°C đến +55°C
Vật liệu	Nhựa chống cháy
Màu sắc	Bề mặt trắng / LED đỏ
Kích thước	85 mm (C) × 85 mm (R) × 23 mm (S)
Khối lượng	Khoảng 28 g

6. KÍCH THƯỚC

Thông số	Giá trị
Chiều cao	85 mm
Chiều rộng	85 mm
Chiều sâu	23 mm

7. ĐẦU NỐI VÀ THIẾT BỊ LIÊN QUAN

Sơ đồ đầu nối AH-413 với tủ trung tâm báo cháy. Tùy cấu hình, tiếp điểm “A” được đấu tới nguồn phụ 24 V DC báo cháy hoặc đường Zone L(Z+). Sơ đồ nguồn cũng thể hiện điện trở cuối tuyến.

Horing cũng cung cấp sơ đồ kết nối AH-413 trong tài liệu kỹ thuật của dòng đầu báo địa chỉ QA, trong đó AH-413 được thể hiện là Remote Indicator và sử dụng điện trở 2 kΩ trong cấu hình được minh họa. Thông tin này chỉ dùng để tham khảo sơ đồ hệ thống; không thay thế sơ đồ đầu nối cụ thể của công trình.



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG XANH


Địa chỉ: 15 đường 179, Phường Tăng Nhơn Phú,
TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 0988 814 153


E-mail: songxanh468@gmail.com

Website: songxanhvietnam.com

AHMB-071

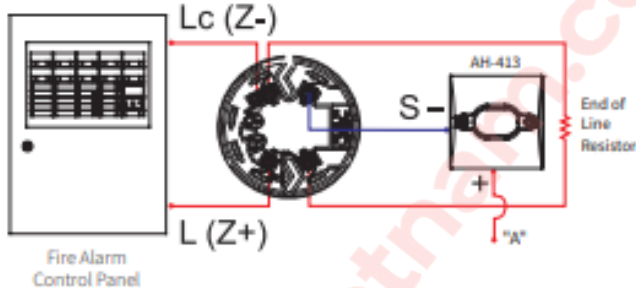

AHMB-031

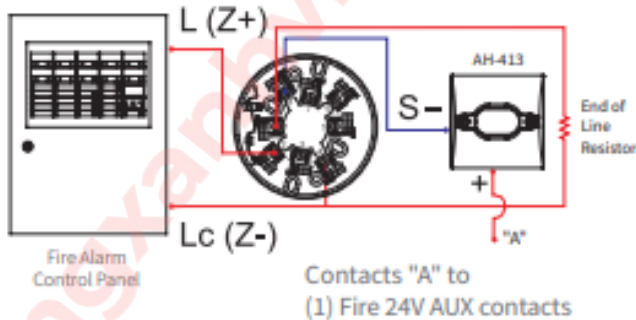

Wiring Diagram

