



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG XANH



Địa chỉ: 15 đường 179, Phường Tăng Nhơn Phú,
TP. Hồ Chí Minh



ĐT: 0988 814 153



E-mail: songxanh468@gmail.com



Website: songxanhvietnam.com

VAN BƯỚM ĐỘNG CƠ ĐIỆN



1. MÔ TẢ SẢN PHẨM

Van bướm động cơ điện được vận hành đóng mở bởi động cơ mô tơ điện, đa dạng về chủng loại, phù hợp với hầu hết yêu cầu công trình.

Điều khiển truyền động được kết nối đến bảng mạch tại phòng điều khiển hoặc kết hợp với các mô-đun điều khiển từ xa qua sóng radio. Có nhiều tùy chọn dải điện áp.

2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hạng mục	Thông số
Mã sản phẩm	EOM
Kích thước	DN50 – DN600
Tiêu chuẩn thiết kế	BS 5155 / API 609
Tiêu chuẩn khoảng cách 2 mặt bích	BS 2080 Table 1 Series 13 BS EN 558-1 Table 1 Series 13 BS EN 558-1 Table 1 Series 20 ISO 5752 Table 1 Series 13 ISO 5752 Table 1 Series 20
Kiểu kết nối	Kiểu kẹp – Mặt bích / Wafer – Flange
Kết nối truyền động	Mounting Flange ISO 5211
Tiêu chuẩn kết nối và áp suất làm việc	BS 4504: PN10, PN16 DIN 2632/3 JIS B2220: 10K, 16K, 20K ASME B16.42: 150LB
Sơn phủ	Loại sơn: Sơn bột nhựa Epoxy Tiêu chuẩn: JIS K 5551:2002 (TCVN 9014:2011) Màu sắc: Xanh – Đỏ Độ dày: 250–300 μ m
Nhiệt độ làm việc	-10 ~ 80 $^{\circ}$ C
Môi trường làm việc	Hệ thống nước / Water Systems



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG XANH



Địa chỉ: 15 đường 179, Phường Tăng Nhơn Phú,
TP. Hồ Chí Minh



ĐT: 0988 814 153



E-mail: songxanh468@gmail.com




Website: songxanhvietnam.com

3. THÔNG TIN CHI TIẾT ĐỘNG CƠ

Model	Công suất (W)	Mô-men xoắn tối đa AC220/DC24	AC380 3 pha	Thời gian chạy AC220	AC380 3 pha	DC24	Fail-safe	ON/OFF	Modulation
EFMB	10	80	—	22	—	15	—	✓	X
EOM2	40	100	—	19	—	16	—	✓	✓
EOM3	40	200	—	39	—	17	—	✓	✓
EOM4	90	400	—	29	—	19	—	✓	✓
EOM5	90	600	—	39	—	20	—	✓	✓
EOM6	90	800	—	47	—	21	—	✓	✓
EOM7	120	1000	—	47	—	22	—	✓	✓
EOM8	120	1700	—	34	—	24	—	✓	✓
EOM9	200	2300	—	47	—	34	—	✓	✓
EOM10	200	3500	—	76	—	55	—	✓	✓
EOM11	200	5000	—	105	—	76	—	✓	✓

4. DANH MỤC VẬT LIỆU DN50–DN300

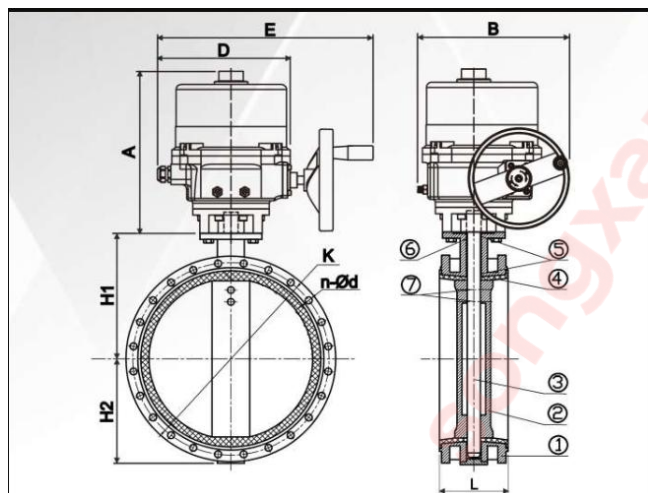

STT	Tên bộ phận	Vật liệu	Mã vật liệu
-----	-------------	----------	-------------



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG XANH



Địa chỉ: 15 đường 179, Phường Tăng Nhơn Phú,
TP. Hồ Chí Minh



ĐT: 0988 814 153



E-mail: songxanh468@gmail.com



Website: songxanhvietnam.com

1	Thân van (Body)	Gang cầu	ASTM A536 / EN GJS 500-7
2	Lá van (Disc)	Thép không gỉ	ASTM A351 CF8/CF8M
3	Đệm kín (Seat)	Cao su	NBR/EPDM
4	Trục van (Shaft)	Thép không gỉ	AISI 304/316/420
5	Bu lông (Bolt)	Thép cacbon + mạ kẽm	AISI 1025 + Galvanized
6	Vòng đệm (Washer)	Thép cacbon + mạ kẽm	AISI 1025 + Galvanized

5. KÍCH THƯỚC DN50–DN300 (mm)

DN	Model- Size	H1	H2	L	A	B	D	E
50	EFMB- 0050	125	72	43	237	233	114	171
65	EFMB- 0065	140	78	46	237	233	114	171
80	EFMB- 0080	145	90	46	237	233	114	171
100	EOM2- 0100	165	102	52	265	202	216	360
125	EOM2- 0125	178	118	56	265	240	216	360
150	EOM2- 0150	185	145	56	265	240	216	360
200	EOM3- 0200	225	164	60	265	240	216	360
250	EOM4- 0250	257	191	68	321	290	262	447
300	EOM4- 0300	302	230	78	321	290	262	447

7. KÍCH THƯỚC DN350–DN600 (mm)



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG XANH



Địa chỉ: 15 đường 179, Phường Tăng Nhơn Phú,
TP. Hồ Chí Minh



ĐT: 0988 814 153



E-mail: songxanh468@gmail.com



Website: songxanhvietnam.com

DN	Model- Size	H1	H2	L	A	B	D	E	K PN10	K PN16	n-Ød PN10	n-Ød PN16
350	EOM8- 0350	310	279	190	380	369	293	494	460	470	16- Ø23	16- Ø28
400	EOM8- 0400	340	300	216	380	369	293	494	515	525	16- Ø26	16- Ø31
450	EOM8- 0450	375	345	222	380	369	293	494	565	585	20- Ø26	20- Ø31
500	EOM11- 0500	430	355	229	532	360	293	494	620	650	20- Ø26	20- Ø34
600	EOM11- 0600	500	410	267	532	360	293	494	725	770	20- Ø30	20- Ø37