



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG XANH

Địa chỉ: 15 đường 179, Phường Tăng Nhơn Phú,
TP. Hồ Chí Minh


ĐT: 0988 814 153

E-mail: songxanh468@gmail.com

Website: songxanhvietnam.com

VAN XẢ TRÀN

1. MÔ TẢ SẢN PHẨM



DGVX - Van xả tràn là 1 cụm hệ thống với nhiều loại van và thiết bị kết hợp với nhau, được sử dụng trong hệ thống PCCC.

Khi có hỏa hoạn, các cảm biến sẽ gửi tín hiệu cháy về hộp điều khiển trung tâm để kích hoạt van điện từ trong cụm van xả tràn, van điện từ mở sẽ làm mất áp suất khóa của Van trung tâm, giúp van trở về trạng thái mở cho dòng nước chảy qua, cấp nước đến các béc phun tự động (sprinkler) và các thiết bị chữa cháy khác.

2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hạng mục	Thông số
Mã Sản Phẩm / Code	DGVX
Kích Thước / Size	DN65 - DN300
Kiểu Kết Nối / Connection End	MẶT BÍCH / FLANGE
Tiêu Chuẩn Kết Nối Và Áp Suất Làm Việc / Connection Standard And Pressure Rating	BS 4504 – PN10, PN16 DIN 2632 – PN10, PN16 DIN 2633 – PN10, PN16 JIS B2220 – 10K, 16K ASME B16.42 – 150LB
Nhiệt Độ Làm Việc / Working Temp	-10 ~ 80 °C
Môi Trường Làm Việc / Flow Media	HỆ THỐNG PCCC / FIRE FIGHTING SYSTEMS

3. CÁC THÀNH PHẦN

STT	Tên bộ phận	English
1	Chuông báo cháy	Hydraulic alarm
2	Công tắc áp lực	Flow switch
3	Van chính	Main valve
4	Van bi	Ball Valve
5	Van phục vị	Reset valve
6	Van điện từ	Solenoid valve
7	Đồng hồ áp suất	Pressure Gauge
8	Van một chiều	Swing check valve
9	Van Y lọc	Y Strainer
10	Van bi	Ball Valve
11	Van bi	Ball Valve
12	Van bi	Ball Valve



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG XANH


Địa chỉ: 15 đường 179, Phường Tăng Nhơn Phú,
TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 0988 814 153

E-mail: songxanh468@gmail.com

Website: songxanhvietnam.com

13	Van bi	Ball Valve
14	Đồng hồ áp suất	Pressure Gauge

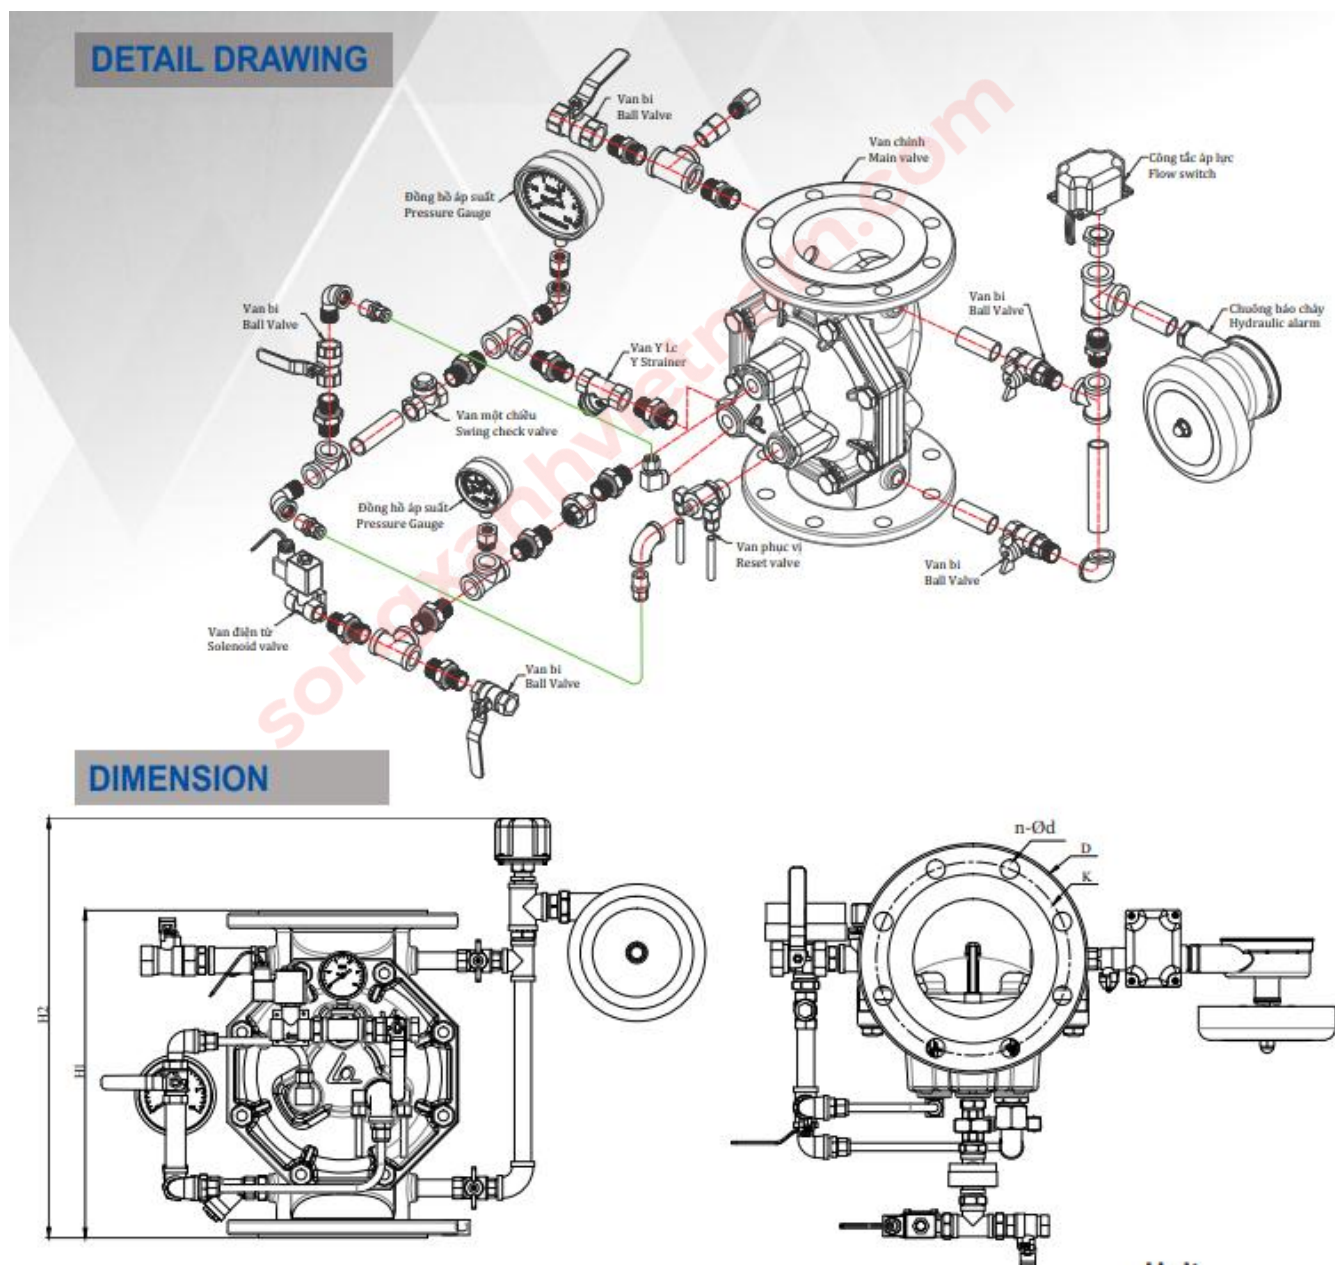



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG XANH



Địa chỉ: 15 đường 179, Phường Tăng Nhơn Phú,
TP. Hồ Chí Minh



ĐT: 0988 814 153



E-mail: songxanh468@gmail.com



Website: songxanhvietnam.com

4. KÍCH THƯỚC

Unit: mm

DN	Model/No.	H1	H2	D PN10	D PN16	K PN10	K PN16	n-Ød PN10	n-Ød PN16	C
65	DGVX-0065	278	428	185	—	125	—	4-Ø19	—	19
80	DGVX-0080	352	494	200	—	145	—	8-Ø19	—	19
100	DGVX-0100	352	494	220	—	180	—	8-Ø19	—	19
125	DGVX-0125	405	515	250	—	210	—	8-Ø19	—	19
150	DGVX-0150	405	530	285	—	240	—	8-Ø23	—	19
200	DGVX-0200	518	650	340	—	295	—	8-Ø23	12-Ø23	20
250	DGVX-0250	654	794	395	405	350	355	12-Ø23	12-Ø26	26
300	DGVX-0300	770	927	445	460	400	410	12-Ø23	12-Ø26	29